

Βάρη

Operating weight with standard bucket, excluding operator	8380 kg
Επιπλέον βάρος για μακριά κουτάλα	58 kg
Πίεση στο έδαφος με στάνταρ κουτάλα και ελαστικές ερπύστριες	38.25 kPa

Κινητήρας

Τύπος / Μοντέλο	Yanmar / 4TNV98-ZWDB8
Καύσιμο	Diesel
Αριθμός κυλίνδρων	4
Κυβισμός	3300 cm ³
Μέγιστη ροπή στις 1300 RPM	248.0 Nm

Απόδοση

Δύναμη εκσκαφής, στάνταρ κουτάλα (ISO 6015)	40900 N
Ισχύς εκσκαφής, μακριά κουτάλα (ISO 6015)	34100 N
Ισχύς εκσκαφής, κάδος (ISO 6015)	54600 N
Δυνατότητα έλξης (θεωρητικά στο 90% της αποδοτικότητας)	60800 N
Ταχύτητα πορείας, χαμηλή σκάλα ταχύτητας	2.9 km/h
Ταχύτητα πορείας, μεγάλη σκάλα ταχύτητας	4.6 km/h

Υδραυλικό σύστημα

Τύπος αντλίας	Μία αντλία εμβόλου με κίνηση από τον κινητήρα και μία γρανάζωτη αντλία με κίνηση από τον κινητήρα
Παροχή αντλίας εμβόλου	144.00 L/min
Βοηθητική ροή	120.00 L/min
System relief pressure for auxiliary circuit 3	280.00 bar
System relief pressure for auxiliary circuit 2	250.00 bar
Auxiliary relief	210.00 bar

Σύστημα περιστροφής

Στροφή μπούμας, αριστερά	70°
Στροφή μπούμας, δεξιά	55°
Ρυθμός περιστροφής	9.6 RPM

Χωρητικότητες υγρών

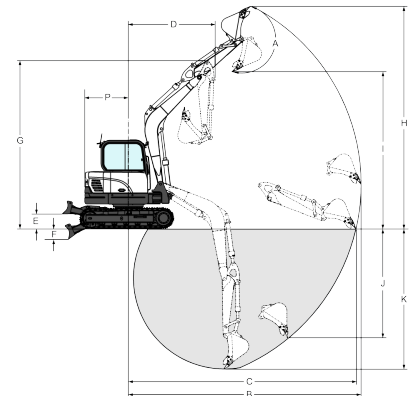
Σύστημα ψύξης	4.20 L
Λίπανση κινητήρα και φίλτρο λαδιού	11.60 L
Ρεζερβουάρ	110.00 L
Υδραυλικό σύστημα με τον κάδο και τον κύλινδρο του βραχίονα μαζεμένα, κάδο στο έδαφος και λεπίδα κάτω	127.00 L

Περιβαλλοντικά στοιχεία

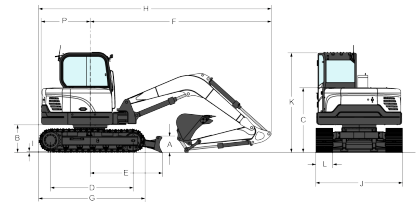
Στάθμη θορύβου LpA(Οδηγία EE 2000/14/EK)	77 dB(A)
Στάθμη θορύβου LWA(Οδηγία EE 2000/14/EK)	98 dB(A)

Βασικά χαρακτηριστικά

2300 mm dozer blade	Κονσόλες με ρυθμιζόμενη μετατόπιση προς τα εμπρός/πίσω
450 mm steel tracks	Βαλβίδα συγκράτησης φορτίου μπούμας
Οθόνη υδραυλικού συστήματος/ κινητήρα με διακοπή λειτουργίας	Ιμάντες για περιστρεφόμενο φάρο
Έλεγχος βοηθητικού υδραυλικού συστήματος με την άκρη του δακτύλου	Πλήρως ρυθμιζόμενος κλιματισμός
Κλειδίωμα κονσόλας ελέγχου	Συσκευή ειδοποίησης υπερφόρτωσης
Χειριστήρια joystick υδραυλικού συστήματος	Αντηλιακή επίστρωση ανεμοθώρακα
Κίνηση δύο ταχυτήτων	Αριστερός καθρέφτης οπισθοπορείας
Αποθηκευτικός χώρος με κλειδίωμα	Ηλεκτρική αντλία ανεφοδιασμού
Κόρνα	Αυτόματη επιβράδυνση
Φώτα εργασίας	Δεύτερη βοηθητική υδραυλική γραμμή (σωλήνωση περιστροφής)
Εισελεκόμενη ζώνη ασφαλείας	Εγγύηση: 12 μήνες, 2000 ώρες
Κάθισμα με ανάρτηση και ψηλή πλάτη	

Εύρος εργασίας


(A)	182°	(G)	5019.0 mm
(B)	6965.0 mm	(H)	6715.0 mm
(C)	6765.0 mm	(H*)	7070.0 mm
(C*)	7295.0 mm	(I)	4720.0 mm
(D)	2500.0 mm	(I*)	5085.0 mm
(D*)	2700.0 mm	(J)	3220.0 mm
(E)	438.0 mm	(K)	4150.0 mm
(F)	310.0 mm	(K*)	4675.0 mm

Διαστάσεις


(A)	440.0 mm	(I)	20.0 mm
(B)	737.0 mm	(J)	2300.0 mm
(C)	1715.0 mm	(K)	2638.0 mm
(D)	2200.0 mm	(L)	450.0 mm
(E)	1912.0 mm	(M)	655.0 mm
(F)	4797.0 mm	(N)	803.0 mm
(G)	2823.0 mm	(O)	2500.0 mm
(H)	6167.0 mm	(P)	1298.0 mm
(H*)	6260.0 mm	(Q)	2450.0 mm

Προαιρετικά στοιχεία

Ελαστικές ερπύστριες	Μακριά κουτάλα
Τρίτη βοηθητική υδραυλική γραμμή (σωλήνωση με περίβλημα αρπάγης)	