

Ονομαστικές τιμές μηχανήματος

Ονομαστικό φορτίο λειτουργίας	590 kg
Tipping capacity	1195 kg
Παροχή αντλίας	64.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Μέγιστη ταχύτητα πορείας	11.8 km/h

Κινητήρας

Μάρκα / Μοντέλο	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Καύσιμο	Diesel
Ψύξη	Με υγρό
Μέγιστη ισχύς στις 2800 σ.α.λ. (SAE J1995)	36.4 kW
Ροπή στις 1700 RPM (SAE J1995)	150.0 Nm
Αριθμός κυλίνδρων	4
Κυβισμός	2194 cm ³
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου	50.30 L

Βάρη

Βάρος λειτουργίας	2465 kg
Βάρος μεταφοράς	2128 kg

Χειριστήρια

Διεύθυνση οχήματος	Έλεγχος κατεύθυνσης και ταχύτητας με δύο μοχλούς χειρός
Υδραυλικό σύστημα κλίσης και ανύψωσης φορτωτή	Χωριστά ποδοπεντάλ ή προαιρετικό Προηγμένο Σύστημα Ελέγχου (ACS) ή Επιλέξιμοι Έλεγχοι με Joystick (SJC)
Μπροστινό βοηθητικό σύστημα (στάνταρ)	Ηλεκτρικός διακόπτης στο δεξιό μοχλό διεύθυνσης

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Κιβώτιο ταχυτήτων	Αδιαβάθμητα μεταβλητές, δίδυμες υδροστατικές εμβολοφόρες αντλίες που κινούν δύο υδροστατικούς κινητήρες με πλήρη δυνατότητα αντιστροφής
-------------------	---

Βασικά χαρακτηριστικά

Κάθισμα με ανάρτηση και ρυθμιζόμενη πλάτη	Όργανα μετρήσεων
Αυτόματα ενεργοποιούμενες προθερμάνσεις	Στήριγμα βραχίονα ανύψωσης
Βοηθητικό υδραυλικό σύστημα: μεταβλητή ροή / μέγιστη ροή	Φώτα λειτουργίας, εμπρός και πίσω
Bob-Tach™ πλαίσιο	Χειρόφρενο
Σύστημα ελέγχου κλειδώματος Bobcat (BICS)	Ζώνη ασφαλείας
10 x 16,5, 10-λινών, Βαρέως τύπου ελαστικά	Μπάρα χειριστή
Καμπίνα χειριστή Deluxe* Περιλαμβάνει αφρώδες υλικό εσωτερικής καμπίνας, πλαϊνά, επάνω και πίσω παράθυρα, πλεξούδα καλωδίων Deluxe, φως οροφής και θύρα ηλεκτρικής ισχύος ¹	Σιγαστήρας με φλογοπαγίδα
Ηλεκτρικά ενεργοποιούμενο αναλογικό μπροστινό υδραυλικό σύστημα	Πιστοποίηση CE
Απενεργοποίηση κινητήρα / υδραυλικού συστήματος	Εγγύηση: 12 μήνες ή 2000 ώρες

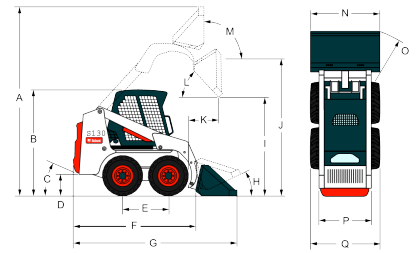
1. Κατασκευή προστασίας από ανατροπή (ROPS) – πληροί τις προδιαγραφές SAE-J1040 και ISO 3471. Κατασκευή προστασίας από πτώση αντικειμένων (FOPS) – πληροί τις προδιαγραφές SAE-J1043 και ISO 3449, κατηγορία I

Επιλογές

Πίνακας οργάνων Deluxe	10 x 16,5, 10-λινών, Βαρέως τύπου ελαστικά
Ισχύς Bob-Tach™	10 x 16,5, 10-λινών, Βαρέως τύπου ελαστικά, poly filled
Περιβλήμα καμπίνας με θέρμανση	Προηγμένο σύστημα ελέγχου (ACS)
Υδραυλική ρύθμιση θέσης κάδου (με διακόπτη ON/OFF)	Προηγμένα χειριστήρια χειρός (AHC)
31 x 12 - 16,5, 10-λινών, ελαστικά υπερ-επιπέδωσης	Επιλέξιμος Έλεγχος Χειριστηρίου (Joystick) (SJC)
10 x 16,5, 10-λινών, Βαρέως τύπου ελαστικά	Εφεδρικός συναγεμρός
10 x 16,5, 10-λινών, Βαρέως τύπου ελαστικά με μεταποτιζόμενες ζάντες	Φάρος

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χειριστής LpA(98/37 & 474_1)	85 dB(A)
Στάθμη θορύβου LWA(Οδηγία EE 2000/14/EK)	101 dB(A)
Ολικό κραδασμό στο σώμα (ISO 2631-1) Υψηλή ταχύτητα	1.07 ms ⁻²
Κραδασμοί στην παλάμη/στο βραχίονα (ISO 5349-1)	2.54 ms ⁻²
Υψηλή ταχύτητα	

Διαστάσεις


(A)	3543.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1964.0 mm	(K)	575.0 mm
(C)	23°	(L)	40°
(D)	188.0 mm	(M)	96°
(E)	900.0 mm	(N)	1575.0 mm
(F)	2432.0 mm	(O)	1745.0 mm
(G)	3152.0 mm	(P)	1247.0 mm
(H)	25°	(Q)	1490.0 mm
(I)	2100.0 mm		

Προσαρτήματα

Concrete Mixers	Κιτ νερού
Tilt-Tach	Κοπτήρες με ράβδους
Απορροφητήρες χιονιού	Κοπτήρες-σπαστήρες
Αρπάγες, αγροκτήματος - πολλαπλών χρήσεων	Λεπίδες εκχιονισμού
Αρπάγες, βιομηχανικές	Λεπίδες εκχιονισμού σχήματος V
Βραχόσφυρες	Λεπίδες προώθησης
Γωνιακές σκούπες	Ξύστρες
Διάφορα	Παρελκόμενα πηρούνας φορτοεκφόρτωσης παλετών
Δικτυωτοί κάδοι	Πηρούνες
Δονητικοί οδοστρωτήρες	φορτοεκφόρτωσης δεματιών
Εδαφοβελτιωτικά	Πηρούνες
Εκχερωτές	φορτοεκφόρτωσης
Εκχιονιστήρες	παλετών, στάνταρ
Εξαρτήματα εκσκαφής	Πηρούνες
Επιτεδοποιητές	φορτοεκφόρτωσης
Ερπύστριες	παλετών, υδραυλικές
Θεριστικές μηχανές	Πλαίσια πολλαπλών
Ισοπεδωτές γαιών (γκρέιντερ)	χρήσεων
Κάδοι γενικής χρήσης	Πριόνια καθαρισμού
Κάδοι για λίπασμα	θαμνόκλαδων
Κάδοι κατασκευής / βιομηχανίας	Προσαρμογείς κάδου
Κάδοι συνδυασμού	Προσαρτήματα διάνοιξης
Κάδοι τροφοδοσίας	τάφρων
Κάδοι χαμηλού προφίλ	Προσαρτήματα
Κάδοι χιονιού & Ελαφρών	ισοπέδωσης
Υλικών	Προσαρτήματα
Καροτσάκι εκφόρτωσης	τοποθέτησης έτοιμου
	χλοστάπια
	Σκαπτικά
	Σκούπες
	Σταθεροποιητές
	Συμπιεστές τάφρων
	Τροχοί συμπίεσης εδάφους
	Τρυπάνια
	Τσουγκράνες διαμόρφωσης
	τοπίου
	Φρέζες αγροτικές