

Ονομαστικές τιμές μηχανήματος

Ονομαστική ικανότητα λειτουργίας	1282 kg
Φορτίο ανατροπής	2564 kg
Παροχή αντλίας	87.10 L/min
Παροχή αντλίας (με προαιρετική υψηλή ροή)	115.50 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Μεγ. ταχύτητα πορείας (υψηλή σκάλα ταχύτητας - προαιρετικά)	19.8 km/h
Μεγ. ταχύτητα πορείας (χαμηλή σκάλα ταχύτητας)	11.4 km/h

Κινητήρας

Μάρκα / Μοντέλο	Kubota / V3307-DI-TE3
Καύσιμο	Diesel
Ψύξη	Με υγρό
Ισχύς στις 2400 σ.α.λ. (SAE J1995)	55.4 kW
Ροπή, μέγιστη στις 1600 σ.α.λ. (SAE J1 995 μικτή)	264.0 Nm
Αριθμός κυλίνδρων	4
Κυβισμός	3331 cm ³
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου	103.30 L

Βάρη

Βάρος λειτουργίας	3777 kg
Βάρος κατά την αποστολή	3540 kg

Χειριστήρια

Σύστημα διεύθυνσης οχήματος	Έλεγχος κατεύθυνσης και ταχύτητας με δύο μοχλούς χειρός
Υδραυλικό σύστημα κλίσης και ανύψωσης φορτωτή	Ξεχωριστά πεντάλ, προαιρετικό Εξελιγμένο Σύστημα Ελέγχου (ACS), Εξελιγμένα Χειριστήρια Χειρός (AHC) ή Χειριστήριο τύπου τζόιστικ με δυνατότητα επιλογής του τρόπου λειτουργίας του (SJC)
Μπροστινό βοηθητικό σύστημα (στάνταρ)	Ηλεκτρικός διακόπτης στο δεξιό μοχλό διεύθυνσης

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Κιβώτιο ταχυτήτων	Αδιαβάθμητα μεταβλητές, δίδυμες υδροστατικές εμβολοφόρες αντλίες που κινούν δύο υδροστατικούς κινητήρες με πλήρη δυνατότητα αντιστροφής
-------------------	---

Βασικά χαρακτηριστικά

Κάθισμα με ρυθμιζόμενη ανάρτηση και ψηλή πλάτη	Στήριγμα βραχίονα ανύψωσης
Αυτόματα ενεργοποιούμενες προθερμάνσεις	Φώτα λειτουργίας, εμπρός και πίσω
Βοηθητικό υδραυλικό σύστημα: μεταβλητή ροή / μέγιστη ροή	Χειρόφρενο
Bob-Tach™ πλαίσιο	Ζώνη ασφαλείας
Σύστημα ελέγχου κλειδώματος Bobcat (BICS)	Μπάρα χειριστή
Καμπίνα χειριστή Deluxe* Περιλαμβάνει αφρώδες υλικό εσωτερικού καμπίνας, πλαϊνά, επάνω και πίσω παράθυρα, πλεξούδα καλωδίων Deluxe, φως οροφής και υποδοχή ηλεκτρικού ρεύματος, ποτηροθήκη, χώρο αποθήκευσης και κόρνα ¹	10 x 16,5, 10-λινών, Βαρέως τύπου ελαστικά
Ηλεκτρικά ενεργοποιούμενο αναλογικό μπροστινό υδραυλικό σύστημα	Πιστοποίηση CE
Απενεργοποίηση κινητήρα / υδραυλικού συστήματος	Υπερτροφοδότης με εγκεκριμένη φλογοπαγίδα
Υδραυλική ρύθμιση θέσης κάδου (με διακόπτη ON/OFF)	Εγγύηση: 12 μήνες ή 2000 ώρες
Όργανα μετρήσεων	

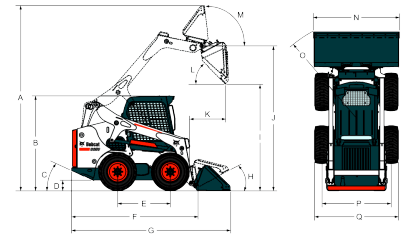
1. Κατασκευή προστασίας από ανατροπή (ROPS) – πλήρη τις προδιαγραφές SAE-J1040 και ISO 3471. Κατασκευή προστασίας από πτώση αντικειμένων (FOPS) – πλήρη τις προδιαγραφές SAE-J1043 και ISO 3449, κατηγορία I

Επιλογές

Δύο ταχύτητες	Προηγμένο σύστημα ελέγχου (ACS)
Υδραυλικά υψηλής ροής	Προηγμένα χειριστήρια χειρός (AHC)
Πίνακας οργάνων Deluxe	Επιλέξιμος Έλεγχος Χειριστηρίου (Joystick) (SJC)
Περιβλήμα καμπίνας με θέρμανση	Κάθισμα αέρος με ζώνη καθίσματος 2 σημείων
Κλιματισμός	Air ride seat with 3 point seat belt
Ισχύς Bob-Tach™	Εφεδρικός συναγερμός
Ελαστικά 33 x 15.5-16.5, 12 λινά, υπερεπίπλευσης, με μετασπινόμενες ζάντες	Φάρος
12 x 16.5, 12-ply, Heavy duty tyres, offset rims	Θερμαντήρας μπλοκ κινητήρα
12 x 16.5, 12-λινών, Βαρέως τύπου ελαστικά	Πυροσβεστήρας
10 x 16.5, 10-λινών, Βαρέως τύπου ελαστικά, poly filled	Στροβοσκοπικό φως
Ελαστικά 12 x 16.5, solid flex	

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χειριστής LpA(98/37 και 474-1)	85 dB(A)
Στάθμη θορύβου LWA(Οδηγία ΕΕ 2000/14/EK)	101 dB(A)
Κραδασμοί σε ολόκληρο το σώμα (ISO 2631-1)	0.90 ms ⁻²

Διαστάσεις


(A) 4026.0 mm	(J) 3149.0 mm
(B) 2065.0 mm	(K) 800.0 mm
(C) 25°	(L) 42°
(D) 207.0 mm	(M) 97°
(E) 1150.0 mm	(N) 1880.0 mm
(F) 2754.0 mm	(O) 2106.0 mm
(G) 3474.0 mm	(P) 1507.0 mm
(H) 30°	(Q) 1832.0 mm
(I) 2447.0 mm	

Προσαρτήματα

Tilt-Tach	Λεπίδες εκχιονισμού
Αντλίες μπετόν	Λεπίδες εκχιονισμού σχήματος V
Απορροφητήρες χιονιού	Λεπίδες προώθησης
Αρπάγες, αγροκτήματος - πολλαπλών χρήσεων	Ξύστρες
Αρπάγες, βιομηχανικές	Παρελκόμενα πηρούνας φορτοεκφόρτωσης παλετών
Βραχόσφυρες	Περιστροφικοί κοπτήρες
Γωνιακές σκούπες	Πηρούνες
Διάφορα	φορτοεκφόρτωσης δεματιών
Δικτυωτοί κάδοι	Πηρούνες
Δισκοπρίονα	φορτοεκφόρτωσης παλετών, στάνταρ
Δονητικοί οδοστρωτήρες	Πηρούνες
Εδαφοβελτιωτικά	φορτοεκφόρτωσης παλετών, υδραυλικές
Εκχερωτές	Πλαίσια πολλαπλών χρήσεων
Εξαρτήματα εκσκαφής	Πριόνια καθαρισμού θαμνοκλάδων
Επιπεδοποιητές	Προσαρμογείς κάδου
Ερπύστριες	Προσαρτήματα διάνοιξης τάρφων
Θεριστικές μηχανές	Προσαρτήματα διανομής αλατού και άμμου
Ισοπεδωτές γαιών (γκρέιντερ)	Προσαρτήματα ισοπέδωσης
Κάδοι για λίπασμα	Προσαρτήματα τοποθέτησης έτοιμου χλοοτάπητα
Κάδοι κατασκευής / βιομηχανίας	Σκαπτικά
Κάδοι συνδυασμού	Σκούπες
Κάδοι χαμηλού προφίλ	Σταθεροποιητές
Κάδοι χιονιού & Ελαφρών Υλικών	Συμπίεστες τάφρων
Καροτσάκι εκφόρτωσης	Σωληνωτές λεπίδες
Kit νερού	Τεμαχιστές
Κοπτήρες με ράβδους	Τεμαχιστικά ριζών
	Τρυπάνια
	Τσουγκράνες διαμόρφωσης τοπίου
	Φρέζες αγροτικές

Κραδασμοί στην παλάμη/στο βραχίονα (ISO 5349-1)

1.40 ms²